

FMS- BKS 015 纠偏系统

先进的设计

高性价比的纠偏解决方案

集成化单元

无需额外的接线

无需编程

设置和操作简单

紧凑、结实的结构

可靠性高、免维护



● FMS- BKS 015 纠偏系统


BKS015具有高精度和快速定位响应能力，特别适合各种窄幅材料的纠偏控制。常规的机械式纠偏装置较易造成材料的边沿破损，而采用BKS015纠偏系统能满足更高车速、更高质量的纠偏控制要求。

用BKS015这种强大的纠偏去控制材料能提高产品质量和生产线速度。非常适合表格印刷机、小型复合设备、层压机等设备。

● 功能描述

BKS015拥有坚固、紧凑的外形结构，纠偏控制器集成在纠偏架内，安装和操作简单。采用高功率步进电机驱动滚珠丝杆，具有高精度和快速定位响应能力。BKS015系列提供三种导辊长度-100/200/250mm，可选配FMS的或使用。BKS015系列产品提供三种纠偏控制模式，即“检左边”，“检右边”，和“检中线”（使用两个纠偏传感器），应用灵活。

规格尺寸 mm

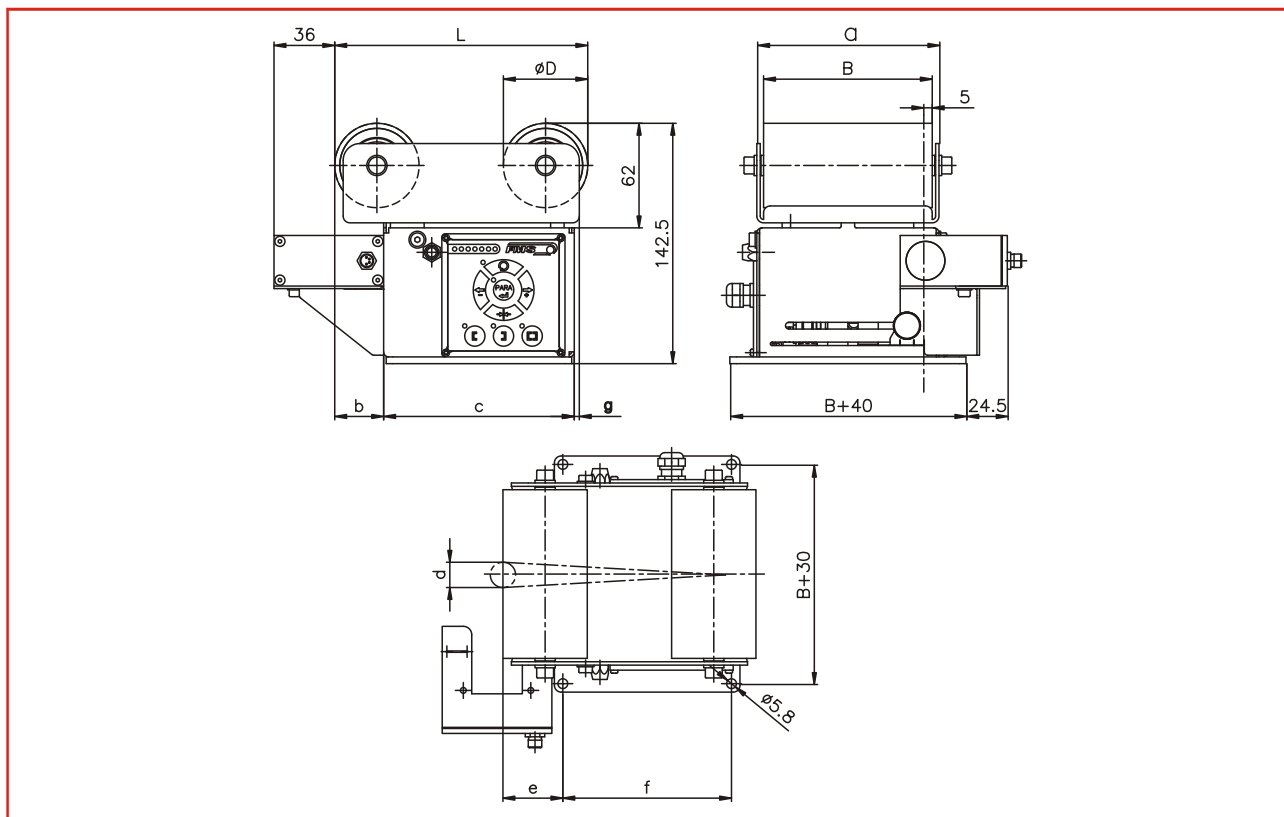

尺寸规格mm

纠偏类型	纠偏辊宽度	框架长度	纠偏辊直径	a	b	c	d	e	f	g
	B	L	D							
BKS 015.100.155.50.D	100	155	50	108	34	113	15	40.5	100	3
BKS 015.200.155.50.D	200	155	50	209	34	113	15	40.5	100	8
BKS 015.250.180.50.D	250	180	50	259	34	138	18	40.5	125	8
BKS 015.350.250.75.D	350	250	75	359	34	203	25	40.5	190	8

技术参数

纠偏范围	± 7.5或9mm(B=250mm)
纠偏速度	18mm/s
驱动类型	高功率步进电机，滚珠丝杆，无间隙螺母
配套传感器	超声波或光学传感器
工作电源	24VDC(18...30V)/max. 1.5A。带电气隔离
工作温度	-10...60°C[14...140° F]
防护等级	IP 30

订货信息

系列	BKS015.200.155.50.X
纠偏辊长度	
框架长度	
纠偏辊直径	
纠偏辊表面处理	