

FMS-收放卷纠偏导正执行器D.3型

纠偏系统采用高功率步进电机
高精度位置纠偏导正

650N的推力
结构紧凑、大功率

125mm和200mm的纠偏行程
两个外形尺寸的选择使得纠偏具有灵活性

多种安装方式、结实的外壳
安装方便、重负载设计




● FMS-BKS 020

BKS.D.3系列材料纠偏驱动器是专为收料卷和放料卷机台的纠偏控制而设计，采用高功率步进电。与采用液压动力元件的纠偏系统相比，BKS.D.3系列纠偏驱动器更能满足诸如食品和制药等行业包装机械对清洁生产的纠偏要求。

● 功能描述

FMS- D.3执行器采用主轴或者滚珠丝杠作为驱动部件，能进行快速而精确的位置调整。执行单元和电源单元作为一个整体的驱动单元。这2者接线简单、多种安装选择及节约空间设计，让FMS的纠偏导正驱动器成为设计新机器或升级现有设备的完美选择。

● 尺寸规格 mm

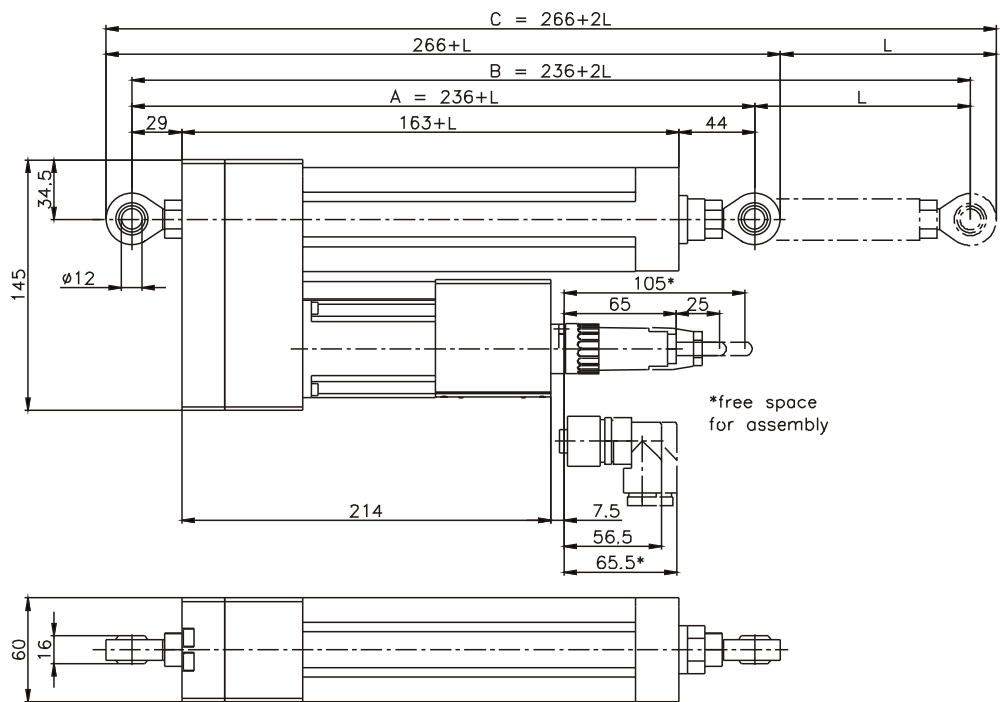

BKS.D.3.0004.e

● 尺寸规格mm

球杆伸出长度L	125 or 200
两端球杆的球心距离A	236+L
球杆完全伸出总长B	236+2L
总长C	266+2L

● 订货信息

系列 BKS.D.3.125

纠偏行程

● 技术参数

主轴导程	5
推力大小	650 N
驱动速度	25 mm/s
驱动类型	16 mm 主轴或滚珠丝杠
工作温度	-10...60°C
防护等级	IP40

● 供货范围

两边带有球形杆端的执行器和对应的供电单元

不在供货范围内产品：
安装连接电缆
以下安装附件需要另外订购：

- 连接钩
- 铰链
- 安装面前端的法兰

● 尺寸规格 mm

